INDESIT company

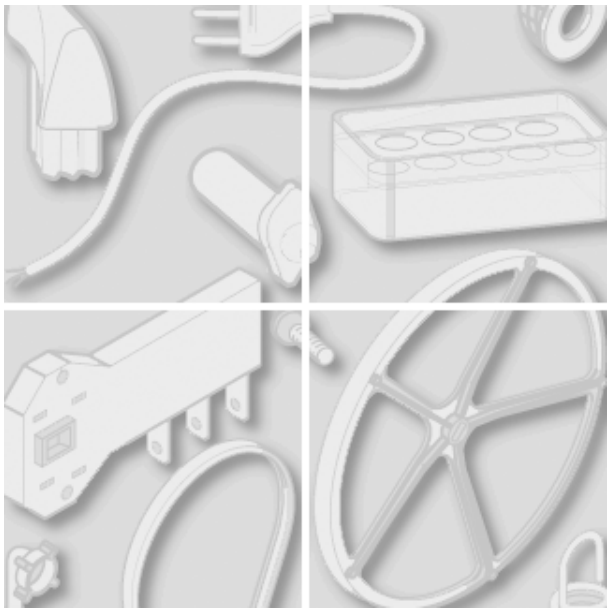

Modell típus:
AMD109EU

termékkód:
30592

Általános jegyzet

Technikai Dokumentáció irányelvei

Itt néhány általlános információ találhatsz a technikai dokumentáció egyszerűbb használatához.

1. Azonos termékcsalád típusai azonos robbantott ábrát tartalmaznak, mely a teljes alkatrész választékot mutatja, általánosságban, nem szükségszerű hogy az adott terméknek is alkatrésze az ábrán feltüntetett.

2. Némely alaktrész bemutatása nem lehetséges közvetlenül a robbantott ábrákon(használai útmutatók, speciális szererlő csomagok, stb…) Ezen kódok megtalálhatók az alkatrészlistán azonos hivatkozási számmal azoknál ahol az alkatrészek be vannak építve vagy 099,999 hivatkozással.A kezelési utasítás,ha már létezik, a 000 referencia számmal lesz ellátva.

3. Minden robbantott ábra jobb felső sarkában megtalálható a gyári szám , ami mutatja bizonyos modellek gyártásának kezdetét , néhány modellnek létezhet több robbantott ábrája az adott kategóriában, ami a gyári számok alapján különbözik egymástól és egy másik alkatrészlista tartozik hozzá.Ebben az esetben a gyári szám megadása szükséges a helyes alkatrész biztosításához.A robbantott ábra megfelel a legújabb gyári számnak , de az ez előttiekhez szükséges a megfelelő kiegészítés

4. A robbantott ábrák további frissítéseket igényelnek akár már közvetlenül a megjelenés után.Új alkatrészek hozzáadása a jelenlegi referenciaszámok folytatásával történik.A robbantott ábra felülvizsgálati száma a gyári szám utolsó négy digitjében látszódik, a jobb felső sarokban.

5. A robbantott ábrához tartozó alkatrész lista mutatja a vonatkozó kódokat több modellre is , minden egyes alkatrészhez más infpormáció is rendelkezésre áll

REF:

INDUSTRIAL KÓD:a termék különböző változatainak listája (jelezve a termék cimkéjén)ahol ez az alkatrész használatos;MEGJEGYZÉS:az információ(k) kódszáma,ami jelöli a teljes szakmai beavatkozást, figyeli a változásokat vagy segít megtalálni a helyes alkatrész kódot.

6. Néhány megjegyzés ugyanabban a részben általános ezért nem csatolódik közvetlenül az alkatrészhez.Azért ,hogy a legjobban követhessük a termék változásait,a legjobb,ha követjük az összes megjegyzést és folyamatosan ellenőrizzük a dokumentáció frissítését.

7. A technikai dokumentáció borítója megmutatja a model nevét és termékkódját

1140150 Robbantott ábrák

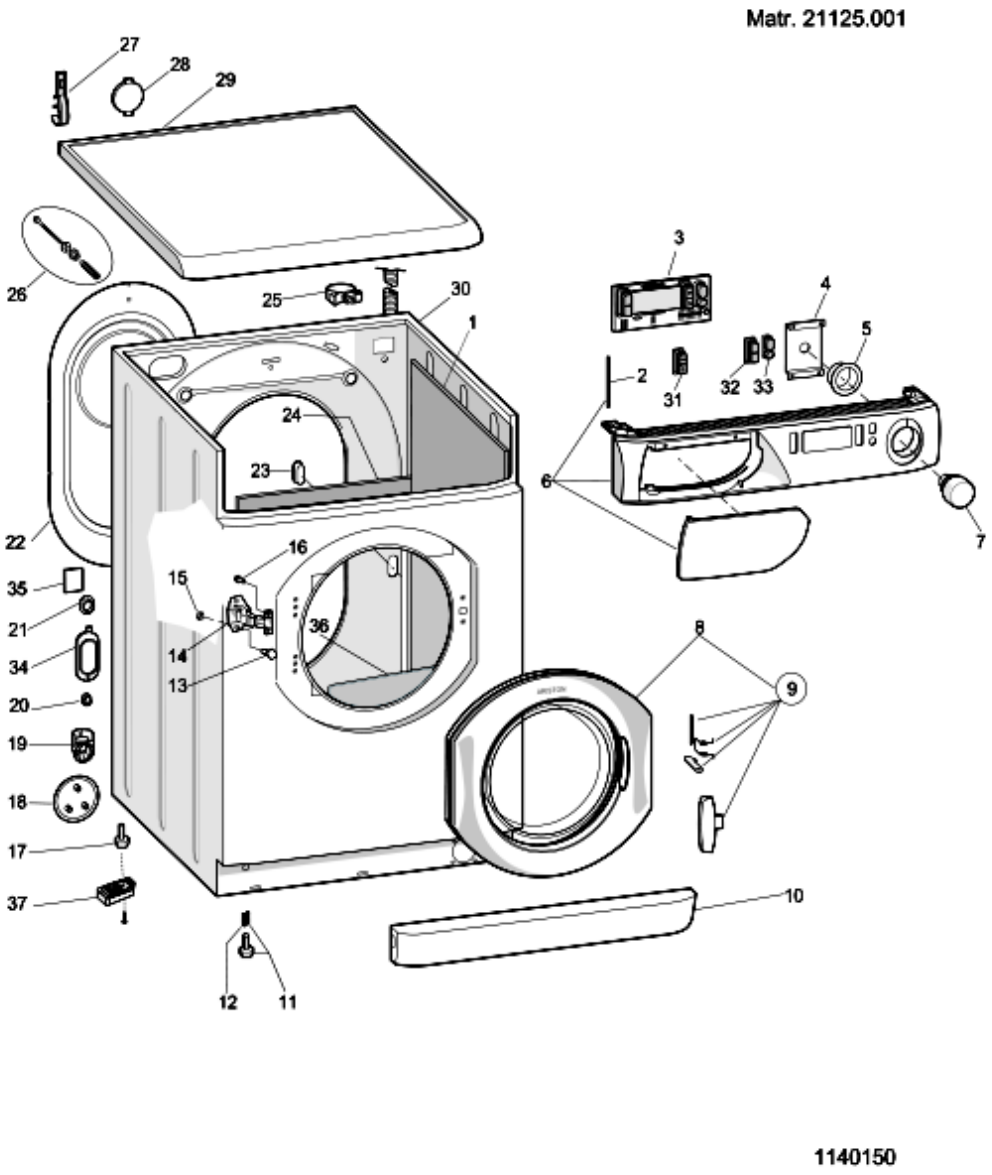

1140150 alkatrész lista

refer	Kód	Az S/N	To S/N	Helyettesít	Leírás	jegyzet	ipari kód
000	C00111530				user instructions booklet rs-pl		
002	C00091882				pivot pin - drawer front 106.5x5		
003	C00143339				digit modul egys.lcd kijel.eii pw		80305920000
							80305920051
							80305920052
							80305920900
							80305920905
004	C00091890				teljesítménymérő alátét avd		
005	C00113390			1 x C00119462	knob timer disc	n1040359	80305920000
							80305920051
							80305920052
005	C00119462				timer kezelőszerv tárcsa szitázott		80305920900
							80305920905
006	C00111544				control panel + handle amd109eu	n1040359	80305920000
							80305920051
							80305920052
006	C00116760				vezérlő panel + fogantyú pw		80305920900
							80305920905
007	C00091873			1 x C00115953	összeszerelt programozó	n1040359	80305920000
							80305920051
							80305920052
007	C00115953				wash timer knob white pw avd		80305920900
							80305920905
008	C00097374		50206...	1 x C00115670	komplett ablak evo ii wd ariston	n1040349	80305920000
				1 x C00115678		n1040353	80305920051
							80305920052
008	C00115670	50207...		1 x C00116553	komplett ablak b27 evoii wd	n1040353	80305920052
						n1040359	80305920900
							80305920905
008	C00116553				komplett ablak evoii ind. pw wd		80305920900
							80305920905
009	C00092158			1 x C00116576	evo ii ariston ablak nyitó b27	n1040359	80305920000
							80305920051
							80305920052
009	C00116576				evo ii ariston ablak nyitó evoii ari		80305920900

1140150 alkatrész lista

refer	Kód	Az S/N	To S/N	Helyettesít	Leírás	jegyzet	ipari kód
010	C00064505			1 x C00116552	lábazat fehér 'lvb2000'		
010	C00110325			1 x C00116552	lábazat fehér 'lvb2000'		80305920900 80305920905
011	C00087084				állítható láb m8 h = 2,3 cm		
012	C00083828				foot spring (11x8.5mm)		
013	C00019846				csavar t 1/2 t m4x12		
014	C00064541				ablak pánt 180['lvb2000'	n1040349 n1040359	80305920000 80305920051 80305920052
014	C00115666				ablak pánt 150°		80305920900 80305920905
015	C00002497				nut m4x3,2x7		
016	C00012687				önzáró csavar tsp 3,5x13 zn t10		
018	C00089803				blanking plug d = 53 mm		
019	C00046666				leeresztő cső gallér 'ab636tx'		
020	C00089419				blanking plug 6.5 mm		
021	C00065871				furatfedő csomagolás 'lvb2000'		
022	C00099313			1 x C00116923	hátsó fehér lap kváderrel	n1040359	80305920000 80305920051 80305920052
022	C00116923				hátsó fehér lap kváderrel pw		80305920900 80305920905
023	C00084817				beüzemelés dugó hardware		
024	C00094018				insulation pad (front panel)		
025	C00091904				cable clamp hose		
026	C00077411				csomagolás készlet '46lt-soc' 2000		
027	C00046667				vezeték rögzítő 'ab636tx'		
027	C00064550				drain hose holder		
029	C00091867			1 x C00116550	top fehér 595 x 522 mm avd avl	n1040359	80305920000 80305920051 80305920052
029	C00116550				top fehér(pw) 595 x 522 mm avl		80305920900 80305920905
030	C00091836		50206...	1 x C00115662 2 x C00115666	fehér bútor evoii standar avd108it	n1040353	80305920000 80305920051

1140150 alkatrész lista

refer	Kód	Az S/N	To S/N	Helyettesít	Leírás	jegyzet	ipari kód
030	C00115662	50207...		1 x C00116539	fehér bútor evoii standar b27	n1040353	80305920052
						n1040359	
030	C00116539				fehér bútor evoii standar pw evoii		80305920900
							80305920905
031	C00091886				kijelző gomb szürke bal		
032	C00091884				kijelző gomb szürke jobb funkció		
033	C00094356				szilikonos on-off gombok fehér	n1040331	80305920000
						n1040359	80305920051
							80305920052
033	C00116387				szilikonos on-off gombok fehér		80305920900

1140340 Robbantott ábrák

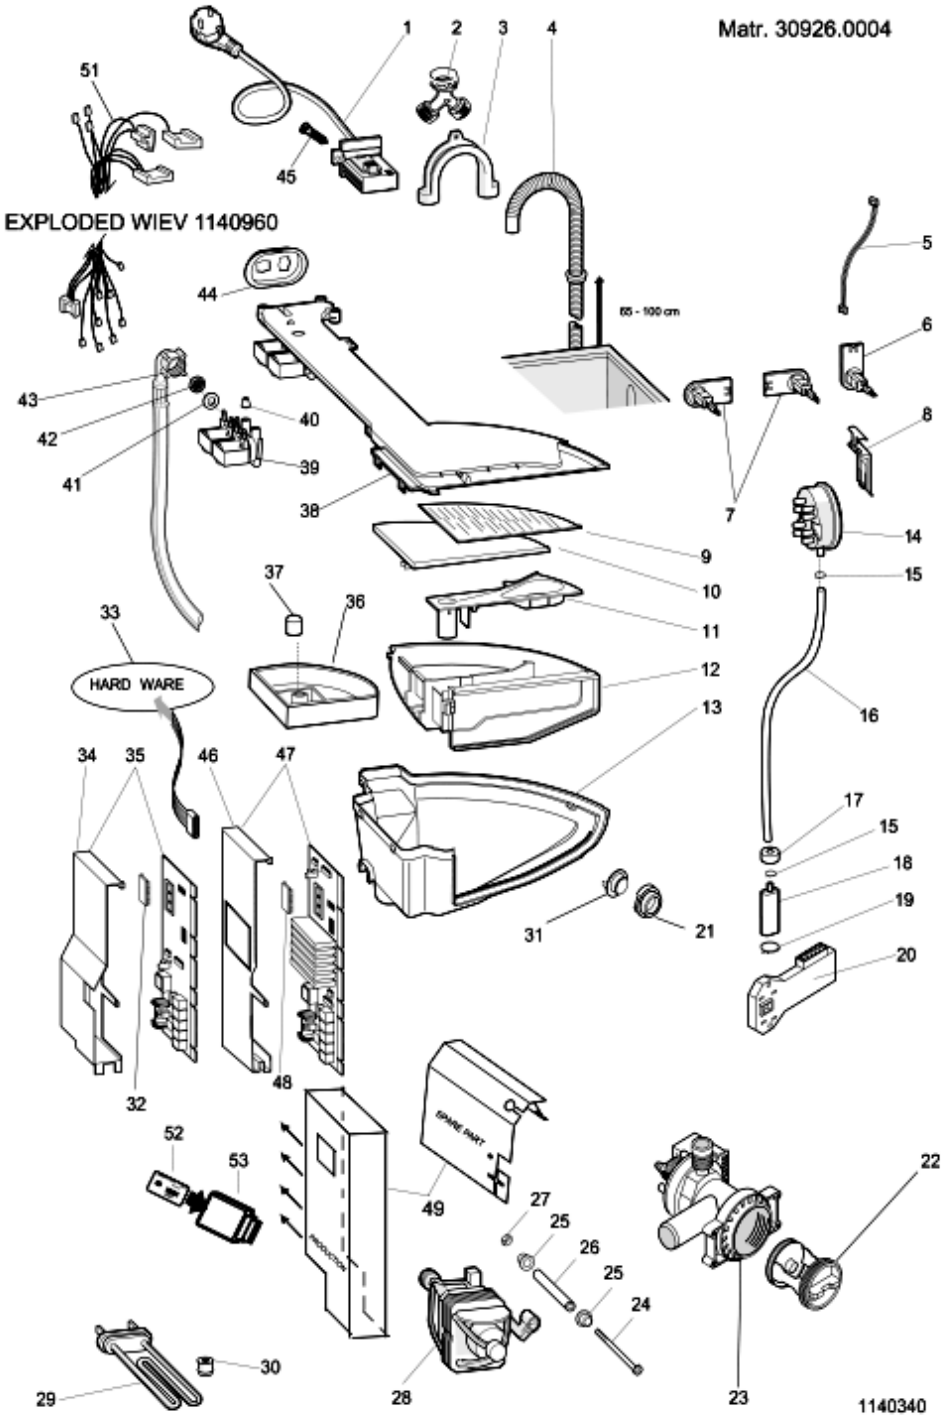

1140340 alkatrész lista

refer	Kód	Az S/N	To S/N	Helyettesít	Leírás	jegyzet	ipari kód
001	C00094203			1 x C00115769	tápvezeték 1,5mt schuko	n1040365	80305920000
							80305920051
							80305920052
							80305920900
001	C00115769				supply cable 3 x 1.0 1,5mt shuko		80305920900
003	C00019902				spirál leeresztő cső alátét		
004	C00027466				leeresztő cső spirális szivattyú		
005	C00091885				wiring dashboard avd avsd evoii		
006	C00087067			1 x C00143095	bitron 16 állásos választókapcsoló		
007	C00085195			1 x C00143096	teljesítménymérő 8 állás idc rast		
008	C00064537			1 x C00263210	support - pressure switch		
009	C00111547				reading desk to symbols		
010	C00093813				program tábla alátét evo ii		
012	C00046148			1 x C00281253	mosószer tartály forgó összeszerelt		
013	C00092176				tölcsér forgó fiókhoz evo ii		
014	C00092262			1 x C00110327	presszosztát 1 szint 70-45 +		
015	C00092412				bilincs		
016	C00092170			1 x C00041785	presszosztát cső l=470 mm evo ii		
017	C00019755				anti-vibration bush (foam)		
018	C00092173				levegő csapda csőhöz oko		
020	C00065185				csavar m4,5 x 8timerhez és		
020	C00085194				mikrokésleltető idc 3 kontaktus		
021	C00014917				termosztát tömítés 'ls312 570'		
022	C00045023				szűrő fogantyú		
022	C00045025				szűrő tömítés askoll/plaset'044998'		
022	C00045027				szivattyú szűrő készlet		
023	C00092264				leeresztő szivattyú wd		
024	C00074152				bolt m6x30		
025	C00019682				motor pecek persely 20 mm	n1040365	80305920000
							80305920051
							80305920052
							80305920900
025	C00118675				motor pecek persely 20 mm		80305920900
026	C00074153				spacer motor support l= 187 mm		
027	C00040932				önzáró anya m6		

1140340 alkatrész lista

refer	Kód	Az S/N	To S/N	Helyettesít	Leírás	jegyzet	ipari kód
028	C00094023		50216...		háromfázisú motor cim2-55	n1040351	
028	C00097258				tacho generator for motor ceset		
028	C00116103	50217...	80322...		motor three phase standard (stator		80305920052
							80305920900
							80305920905
028	C00265827	80323...			motor three phase standard (stator	n4008f00	
029	C00066086				ellenállás hőkioldóval		
030	C00058523				ellenállás sín készlet 'als748tx'		
031	C00053573				dialogic fehér hőmérséklet szonda		
033	C00066292				insulated tweezers		
033	C00084943			1 x C00099862	serial cable lb2000 - pc	n1040317	
033	C00095669			1 x C00145046	soros kulcs evoii - lb2000 - pc	n1040317	
036	C00046152			1 x C00287239	adalékanyag tartály forgó fiók'ab		
037	C00046157				mosószertartály dugó világoskék		
038	C00097391			2 x C00064534	tölcsér fedél 1e 3u ev0 ii rot.		
				1 x C00110331			
				1 x C00115914			
039	C00097393			1 x C00110331	electrovalve ie3u 7 lt.rst2,5		
040	C00064534				tölcsér tömítés 'lvb2000'		
041	C00005572				töltőcső tömítés		
042	C00005781				töltőcső szűrő		
043	C00003070				töltőcső 1500 mm 'hajlított		
044	C00064946				elektromos szelep alátét 1		
045	C00092348				self-scraping screw 3,5x8		
046	C00094047				support cover 3 f		
046	C00094049				háromfázisú modul alátét		
047	C00254298	51024...			háromfázisú modul 3.5 (for card)	n4008c01	80305920905
047	C00257406		51023...		moduł elek.klej.big wd>1200	n1040378	80305920000
						n4008c01	80305920051
							80305920052
							80305920900
052	C00261898	50217...	51023...		card amd109eu evoii 8kb	n4008c01	80305920052
							80305920900
052	C00262113	51024...			card amd109eu evoii 8kb	n4008c01	80305920905
052	C00273527		41108...		cardamd109eu evo ii szoftver	n4008c01	80305920000

1140340 alkatrész lista

refer	Kód	Az S/N	To S/N	Helyettesít	Leírás	jegyzet	ipari kód
052	C00273528	41109...	50216...		card amd109eu evo ii s/w	n4008c01	80305920051
053	C00252539			1 x C00263927	smart reader for card 8kb		

1140960 Robbantott ábrák

The new wiring when fitted, must be securely attacched to the machine wiring with insulating tape. **Matr. 61116.0001**



WIRING P = DRUM BLOCK COD. C00141995



WIRING F = EVA+NTCAS / WIRING G = MTV COD. C00141769



WIRING P = DRUM BLOCK COD. C00112822



WIRING B2 = DISPLAY CONNECTION COD. C00111227

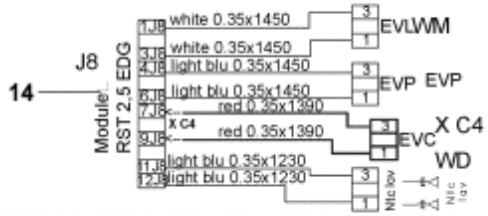

WIRING C1(WM) C3(WD) = EVL + EVP COD. C00093713
WIRING C4 (WD) = EVL + EVP + EVC COD. C00109950



WIRING D = INTERLOCK. + MICRO SWITCH COD. C00093714



WIRING D1 = INTERLOCK. COD. C00093715



WIRING H = DRYING ELEMENT COD. C00093716

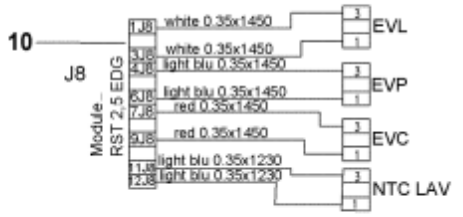

WIRING C = EVL + EVP + EVC COD. C00093724





WIRING A COD.C00141139 (ex C00093722)

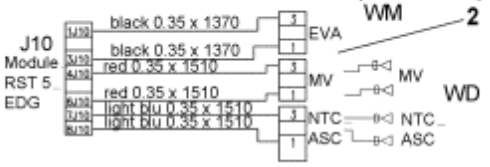

WIRING F = EVA + MV + NTCAS COD.C00093717

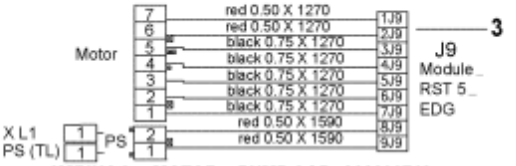

WIRING L = MOTOR + PUMP COD. C00093718
WIRING L1 (TL) = MOTOR + PUMP COD. C00195340



WIRING I = CONDUCTIVITI SENSOR COD. C00093725

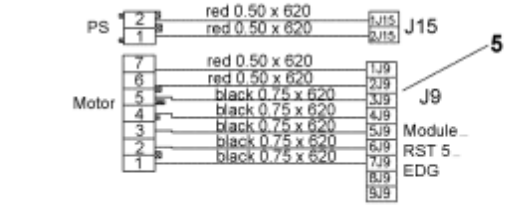

WIRING N = MOTOR + PUMP COD. C00093719

WIRING X = EART STD MACCHINE COD. C00093720



WIRING Y = EART TRI-PHASE MACCHINE COD. C00093721



WIRING B1 = MAIN-DISPLAY CONNECTION COD. C00093726

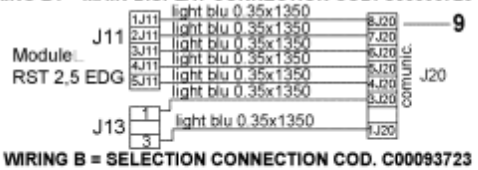

WIRING B = SELECTION CONNECTION COD. C00093723

1140960

1140960 alkatrész lista

refer	Kód	Az S/N	To S/N	Helyettesít	Leírás	jegyzet	ipari kód
001	C00141139				alap vezetékek		
002	C00093717				wiring eva - mv - ntcas	n1040378	80305920000 80305920051 80305920052 80305920900
003	C00093718				vezetékek		
006	C00093720				wiring terra standard	n1040365	
007	C00093721				wiring terra triphase		
008	C00093726				wiring display		
011	C00093716				wiring dryer heater-module j2		
012	C00093715			1 x C00259857	wiring mikrokésleltető-modul j4		
014	C00093713				wiring ntc-evl+evp-module j8		
017	C00141769				wiring module-electrovalve-		80305920905

1180240 Robbantott ábrák

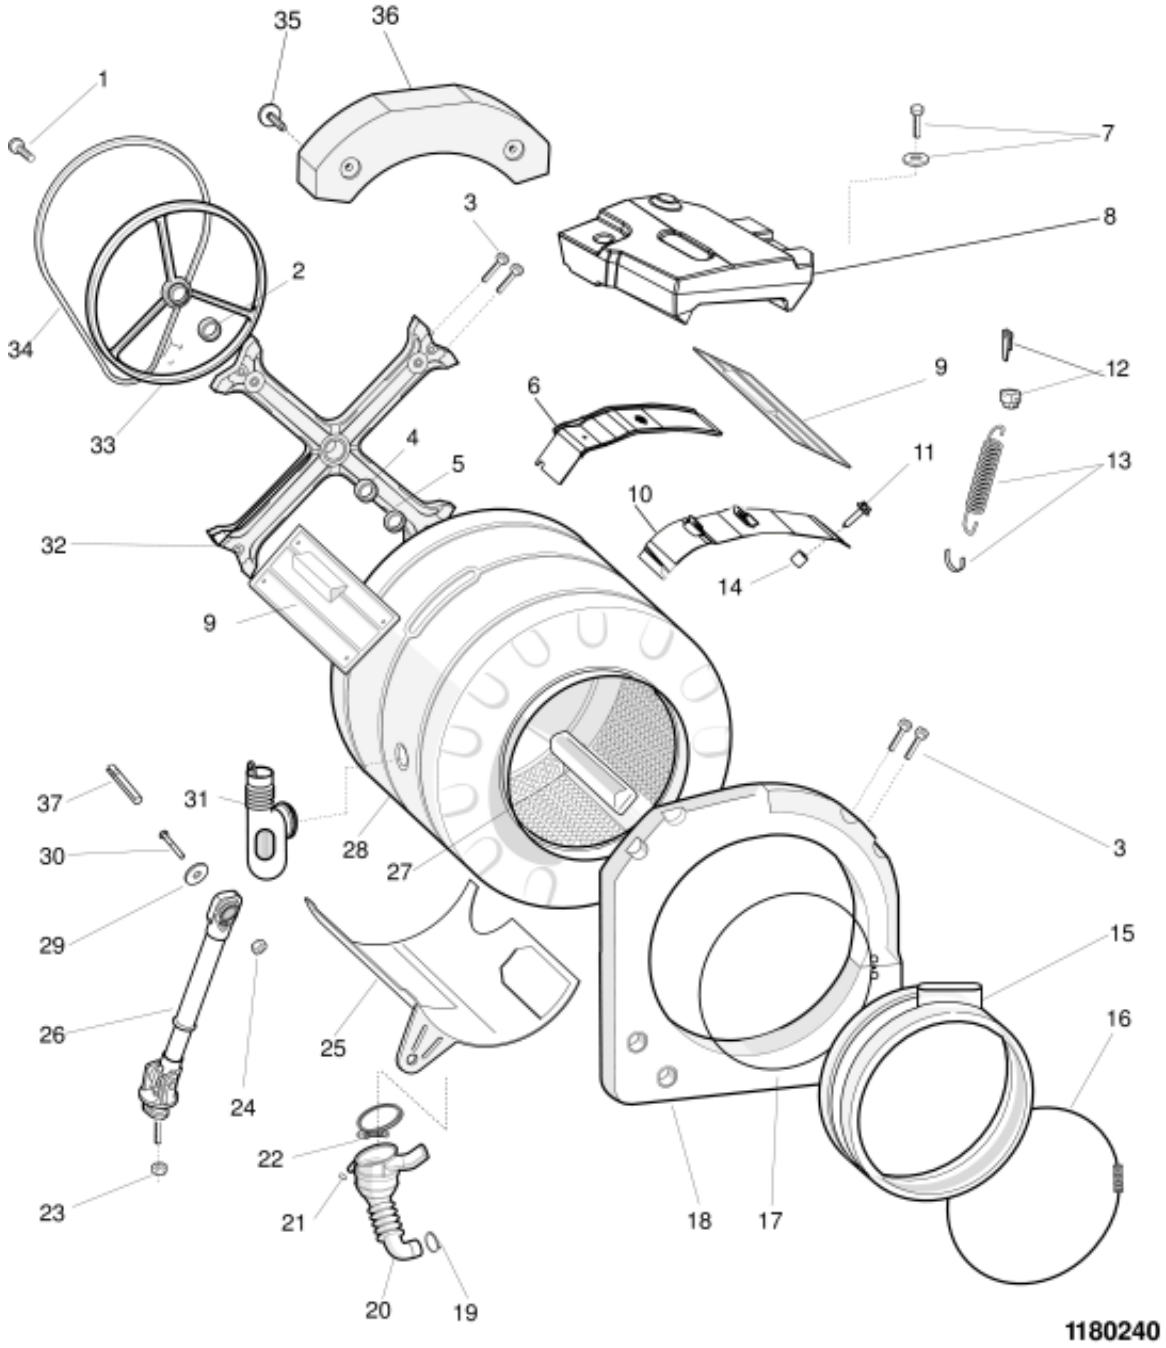

1180240 alkatrész lista

refer	Kód	Az S/N	To S/N	Helyettesít	Leírás	jegyzet	ipari kód
001	C00064786			1 x C00143260	csavar m8x23 torx tefl		
002	C00002590				csapágy 17x40x12 6203-2z skf		
003	C00064785			1 x C00193879	csavar m8x22 tb6lt'al68x'		
004	C00002591				csapágy 20x47x14 6204 skf		
005	C00042890				szigetelő gyűrű 600 fordulat		
006	C00080651			1 x C00032847	hátsó kereszttartó 'wd2000'		
				1 x C00114387			
				1 x C00114390			
				1 x C00145190			
007	C00088408				felső ellensúly rögzítő csavar +	n1040342	80305920000
008	C00087811				upper counterweight 8.2 kg	n1040342	
009	C00080761			1 x C00064517	tank cradle channel-top dx wd		
010	C00080650				első kereszttartó 'wd2000'		
011	C00080652				csavar m8x36 teflon rézbevonatos		
012	C00064515				anchorage pad - suspension		
013	C00080660				suspension spring - tank		
014	C00080653				spacer		
015	C00097371				ablak tömítés evoii wd inox 30 -		
016	C00092156				első gyűrű evo ii		
017	C00092155				hátsó rugós feszítőgyűrű evoii		
018	C00092178				első ellensúly evo ii		
020	C00092174				tartály-szivattyú cső oko evizzate		
022	C00091148			1 x C00094908	clamp d=79 mm		
023	C00065152				anya romob m6x22x1,5		
024	C00030443			1 x C00047136	nut romob m8		
				1 x C00144571			
025	C00093848				cradle outer- set		
026	C00093885				lengéscsillapító 120 n furat 8,15		
027	C00064789			1 x C00268109	kocsi kihúzható ütköző 46		
028	C00094276			1 x C00094275	outer- set 46 l.	n1040300	
				1 x C00094277			
031	C00092273				evo ii mosószertöltő fúvóka		
032	C00064514			1 x C00112708	keresztelem szigetelőgyűrőkkel		
033	C00066080				kúpos vezetett tárcsa d=210mm		
034	C00074218				ékszíj l=1046 - 1051 mm h8	n1040365	80305920000

1180240 alkatrész lista

refer	Kód	Az S/N	To S/N	Helyettesít	Leírás	jegyzet	ipari kód
034	C00118629				ékszíj l=1046 - 1051 mm h8		80305920900
035	C00114487				fixing screw x back		80305920051
							80305920052
036	C00114386				back counterweight		80305920051
							80305920052
099	C00001109				loctite 270 10 gr.		
099	C00033026			1 x C00292523	zsír készlet amblig ta 100 g		

1180410 Robbantott ábrák

Matr. 10205.0001

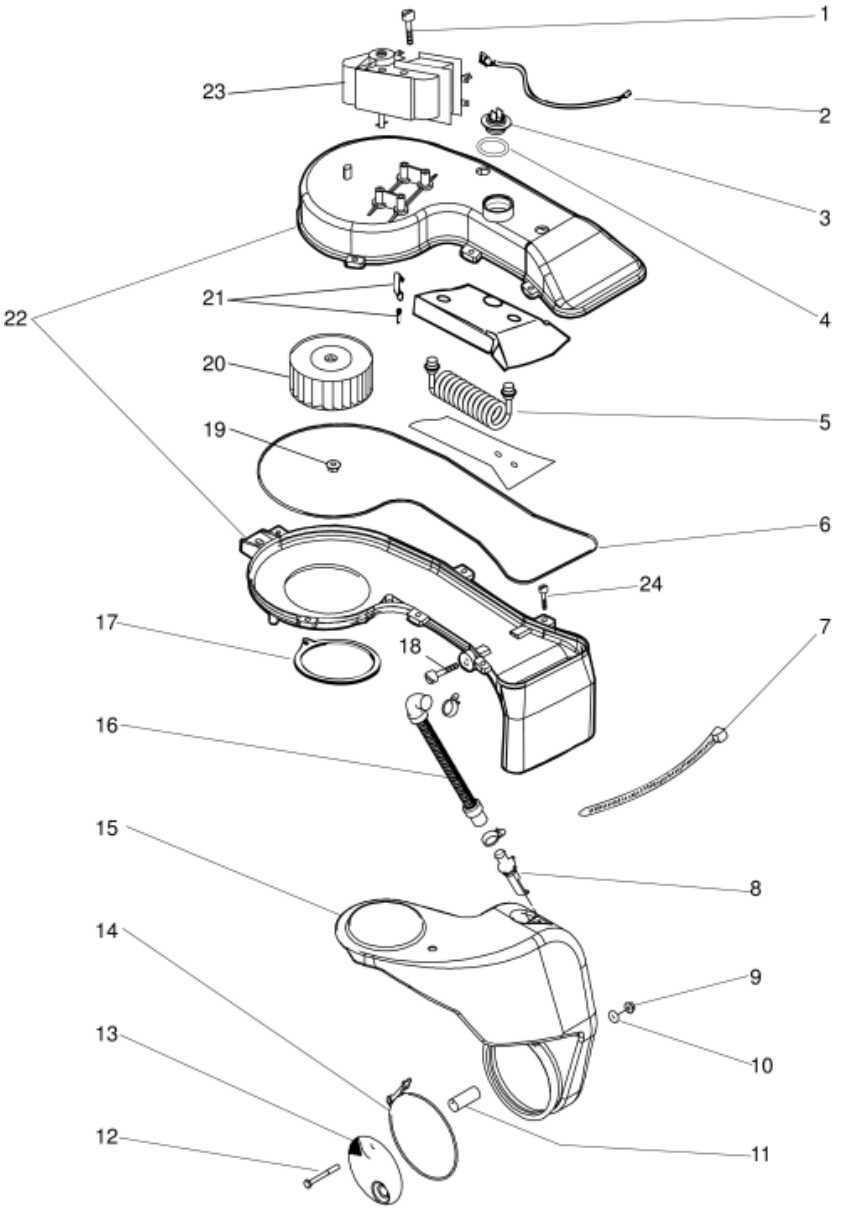

1180410

1180410 alkatrész lista

refer	Kód	Az S/N	To S/N	Helyettesít	Leírás	jegyzet	ipari kód
001	C00087921				screw amsp m3.5x30t.e.(s/n		
002	C00080775			1 x C00199364	hőbiztosíték vezeték 'wd2000'		
003	C00098739				temperature sensor ntc rast 2,5		
004	C00080768				o-gyűrű d= 27 x 23,5 x 1,78 wd		
005	C00080765				ellenállás 1200 w 20 v"aicukl		
006	C00032847				fúvóka tömítés 'ai1248cukl'		
007	C00033210				bilincs fastex 350 mm x 7.8 mm		
008	C00032845				beállító ágyazat 'ai1248cukl'		
009	C00080960				self blocking nut m5		
010	C00080959				connection gasket		
010	C00097378				connection gasket		
011	C00080771				távtartó		
012	C00080773				fixing screw for lint filter		
013	C00080772		60211...	1 x C00143947	szűrő		80305920000
				1 x C00143949			80305920051
							80305920052
							80305920900
							80305920905
013	C00143949	60212...			szűrő		80305920905
014	C00080774				hose clamp		
015	C00080770		60211...	1 x C00143947	kondenzátor 'wd2000'		80305920000
				1 x C00143949			80305920051
							80305920052
							80305920900
							80305920905
015	C00143947	60212...			kondenzátor		80305920905
016	C00080769				hose electrovalve condenser		
017	C00032844			1 x C00255433	kondenzátor tömítés 'ai1248cukl'		
018	C00038358				metrikus csavar m8x16 (loctite-		80305920000
019	C00032972				forgó rész rögzítő anya '4 típus'		
020	C00080658				ventola cd-hez (087920-097339)		
021	C00054790				screw trilob m5 x 16 tcb t.e. st		
022	C00087919				blower manifold kit	n1040342	80305920000
022	C00114388				blower manifold kit s/n		80305920051
							80305920052

1180410 alkatrész lista

refer	Kód	Az S/N	To S/N	Helyettesít	Leírás	jegyzet	ipari kód
023	C00087920			1 x C00098711	motor dryer 230v50hz s/n		
024	C00114390				fixing screw m8x25s		80305920052

jegyzet

n1040242: Power card with welded eeprom.

From serial number 20304.0001, IDC power card with welded eeprom is used to ensure the perfect connection of all parts, in the Comunanza, Teverola and Brembate factories.
To replace the module with welded eeprom, it will be necessary to use the eeprom indicated in the SAT document of the model concerned.
To replace the module on a unit with welded eeprom both the SAT module and the eeprom are required, because the latter cannot be reused.

n1040296: FAULT EVOII lista és eljárás a probléma megoldásához.

Ha a mosógép hibát jelez az önteszt funkció elvégzésével a mosógép
újra jelzi a korábban megadott hibát, és
ez az új hardver kulcs kijelzőjén megjelenik.
A meghibásodás fajtájának többféle jelzése lehet:
- az AVD modelleken a hiba közvetlenül a gép kijelzőjén jelenik
meg.
- az AVL modelleken a hibát a ledek jelzik.

A LEDDEL jelzett hibaüzenetek leolvasása
Amikor a gép hibát jelez:
1. Az mosógép ablaka blokkol
2. Az ajtóblokk led gyorsan villog (biztosan > 1 Hz)
3. A kezelő panel ledjei a táblázat szerint (01. ábra) villognak a hiba jelzésére.
Az alábbi 02. ábrán bemutatott példa (F03 hiba) azt mutatja, hogy
melyik ledek villognak az F03 hiba esetén

A meghibásodások, hibák és figyelmeztetések listája:

F01: Triac motor rövidzáras
- Ellenőrizze, hogy van-e olyan vízszivárgás, amely eljuthat
a J9 csatlakozóhoz és az ottani kontaktusokat zárlatossá teheti
- Ellenőrizze a motor kapocslécét (az érintkezők
vegyi kezelése miatti maró lerakódások miatti esetleges probléma,

ami rövidzárt okozhat)
- Cserélje ki a kártyát

F02: Motor leblokkolt, motor fordulatszám-mérő zárlatos/nyitott
- Ellenőrizze, hogy a motor leblokkolt-e;
- Ellenőrizze a kártya J9 csatlakozás kontaktusainak hatékonyságát
- Ellenőrizze a fordulatszámmérő tekercselését, nézze meg,
hogy a J9 tekercselés kapcsolón az 1 és 2 pecek között
115 és 170 közötti ellenállás értéket lehet-e leolvasni. Rövidzár és nyitott áramkör esetén ellenőrizze a
fordulatszámmérő J9 1 és 2 pecek közötti kábelezést. Háromfázisú
motor esetén ellenőrizze, hogy a J9 6 és 7 peckei között van-e ohmos
folytonosság.
- Cserélje ki a motort
- Cserélje ki a kártyát

F03: NTC nyitott vagy zárlatos vagy a mosási ellenállás reléje beragadt
(teli esetben jelezve)
- Ellenőrizze a kártya J8 csatlakozás kontaktusainak hatékonyságát
- Ellenőrizze az NTC-t, nézze meg, hogy a J8 csatlakozó vezetékezésén a 11 és 12 pecek
között az ellenállás 20°C-os környezeti hőmérsékleten kb. 20 Kohm.
- Amennyiben az érték hibás, ellenőrizze a J8 kábelezés/NTC folytonosságot.
Közvetlenül az NTC-n ellenőrizze ugyanezt a paramétert.
- Cserélje ki az NTC-t
- Cserélje ki a kártyát

F04: Üres + túlfolyás egyidejű jelenléte (presszosztát üresben beragadt).
Amennyiben a presszosztát érintkezője beragad az üresen, a mosógép a
túlfolyási szintig tölt be vizet A túlfolyás presszosztát érzékelő automatikusan
aktiválja a leeresztő szivattyút.
- Controllare efficienza contatti del connettore J3 sulla scheda
Ellenőrizze a presszosztát állapotát az ohmos folytonosság ellenőrzésével a J3 kábelezés csatlakozás 2 és
4 peckein (csak üres tartálynál lehet jelen), a
2 és 3 peckein (csak akkor lehet jelen, ha víz van a dobban) és
a 2 és 1 peckein (csak akkor lehet jelen, ha a normálisnál magasabb,
az ablak fele fölött van a vízszint).
- Ellenőrizze a J3 csatlakozó/presszosztát kábelezést;
- Cserélje ki a presszosztátot
- Cserélje ki a kártyát.

F05: Szivattyú blokkolt vagy a presszosztát üres nem következik be
- Ellenőrizze a J9 kapcsoló érintkezőinek hatékonyságát a kártyán, ellenőrizve,
hogy a 8 és 9 peckek között van-e 220 V-os feszültség;
- Ellenőrizze a szivattyút: kap-e tápfeszültséget
- Ellenőrizze a szivattyú szűrőt + a fali lefolyót
- Cserélje ki a szivattyút
- Cserélje ki a kártyát

F06: No az AVD-én és az AVL-en

F07: Nincs mosási ellenállás felvétel (a gép ezt a hibát csak
üresben lévő presszosztátnál jelzi.
- Ellenőrizze a kártya J3 csatlakozás kontaktusainak hatékonyságát;
- Ellenőrizze a J3 csatlakozó 5 és 6 peckein a mosási ellenállás
folytonosságát. Az 1800 W-os 230 V-os ellenállás értéke 25 ohm.
- Ellenőrizze a J3 presszosztát csatlakozó 2 és 3 peckeit: itt
nem lehet ohmos folytonosság (ami teli gépnél áll fenn).
- Ellenőrizze a J3 presszosztát csatlakozó 2 és 4 peckeit: ohmos

folytonosságnak kell lennie
- Cserélje ki az ellenállást.
- Cserélje ki a presszosztátot
- Cserélje ki a kártyát

F08: A mosási ellenállás relé beragadt (üres esetén jelezve), vagy a
presszosztát beragadt a telére (üres és tele egyidejűleg)
- Ellenőrizze a kártya J3 csatlakozás kontaktusainak hatékonyságát;
Ellenőrizze a presszosztát állapotát az ohmos folytonosság ellenőrzésével a J3 kábelezés csatlakozás 2 és
4 peckein (csak üres tartálynál lehet jelen), a
2 és 3 peckein (csak akkor lehet jelen, ha víz van a dobban) és a
2 és 1 peckein (csak akkor lehet jelen, ha a normálisnál magasabb,
az ablak fele fölött van a vízszint).
- Ellenőrizze a J3 csatlakozó/presszosztát kábelezést
- Ellenőrizze a J3 presszosztát csatlakozó 5 és 6 peckeit
- Cserélje ki a presszosztátot
- Cserélje ki a kártyát

F09: Gép setup hiba (eeprom hiba)
- Hegesztett eepromos kártya esetén: cserélje ki a kártyát és az
eepromot
- Alkatrészként biztosított kártya és eeprom esetén ellenőrizze,
hogy az eeprom megfelelően van-e a kártya lábazatára helyezve.

F10: Üres és tele jelzés hiánya
- Ellenőrizze a kártya J3 csatlakozás kontaktusainak hatékonyságát;
Ellenőrizze a presszosztát állapotát az ohmos folytonosság ellenőrzésével a J3 kábelezés csatlakozás 2 és
4 peckein (csak üres tartálynál lehet jelen), a
2 és 3 peckein (csak akkor lehet jelen, ha víz van a dobban) és a
2 és 1 peckein (csak akkor lehet jelen, ha a normálisnál magasabb,
az ablak fele fölött van a vízszint).
- Ellenőrizze a J3 csatlakozó/presszosztát kábelezést
- Cserélje ki a presszosztátot
- Cserélje ki a kártyát

F11: Szivattyú visszacsatolás hiánya (a leeresztő szivattyú nincs bekötve, vagy
a tekercselés megszakadt)
- Ellenőrizze a kártya J9 csatlakozás kontaktusainak hatékonyságát
Ellenőrizze a J15 csatlakozón az 1 és 2 peckeket (Easy Door
ajtóblokkos mosógép esetén) vagy a J9 csatlakozón a 8 és 9 pecket
(hagyományos ajtóblokk esetén), és a szivattyú folytonosságot, ellenőrizze,
hogy az ellenállás érték 170-ohm
Ellenőrizze a J15 (vagy J9)csatlakozó/szivattyú kábelezést
- Cserélje ki a szivattyút
- Cserélje ki a kártyát

F12: Nincs kijelző kártya/Main kártya led kommunikáció
- Ellenőrizze a kártya J11 csatlakozás kontaktusainak hatékonyságát;
- Ellenőrizze a J11 csatlakozó/a kijelző kártya 5 utas csatlakozójának folytonosságát;
- Cserélje ki a main kártyát;
- Cserélje ki a kijelző kártyát/ledet

F13: Szárítás NTC szonda nyitott / a szárítási rendszer NTC kábelezése levált
Ellenőrizze a kártya J10 csatlakozás kontaktusainak hatékonyságát
Ellenőrizze az NTC-t a J10 7 és 8 peckek csatlakozóján, ellenőrizve, hogy a szonda ellenállása 20°C-os környezeti hőmérsékleten kb. 20 Kohm.
Ellenőrizze a J10/NTC kapcsolók vezetékezésének folytonosságát

Cserélje ki az NTC-t
Cserélje ki a kártyát

F14: Szárítási ellenállás nyitott vagy nincs bekötve
Ellenőrizze a kártya J2 csatlakozás kontaktusainak hatékonyságát
Ellenőrizze a J10 1 és 2 peckek csatlakozója vezetékén a szárítási ellenállás folyamatosságát, ellenőrizve, hogy 1300 W 230 V-nál az ellenállás kb. 40 Kohm.
Újra nézze át a J10 kapcsoló /szárítás ellenállás kábelezést
Cserélje ki az ellenállást
Cserélje ki a kártyát

F15: A szárítási ellenállás mindig aktív (a szárítási relé kontaktus beragadt vagy a szárítási triac zárlatos)
Ellenőrizze a kártya J2 csatlakozás kontaktusainak hatékonyságát
Ellenőrizze a J2 kapcsoló /szárítás ellenállás kábelezést
Ellenőrizze a J3 csatlakozó/presszosztát kábelezést
Cserélje ki a kártyát

F16: Dob blokkol (csak felső adagolású gépnél)

F17: Az ajtóblokk nem kap tápfeszültséget/nyitott (Easy Doornál)
- A kártyán található J4 kábel csatlakozás 3 és 4 pecek között
ellenőrizze a 230 V-os hálózati feszültséget (készenléti állapotban lévő gépnél nincs),
valamint a 3 és 5 pecek között az ajtóblokk
kimenet tápfeszültségét, 230 V
- Ellenőrizze a kártyán található J4 kapcsoló 1 és 2 pecke között az ajtó
mikrokapcsoló ohmos folytonosságát (zárt ajtónál nyitás kikapcsolva)
- Ellenőrizze a J4 kábelezés/ajtóblokk folytonosságát
- Ellenőrizze az ajtó beakadását
- Cserélje ki az ajtóblokkot
- Cserélje ki a kártyát

F17: Az ajtóblokk nem kap tápfeszültséget/nyitott (hagyományos ajtóblokk, nem Easy Door)
- A kártyán található J4 kábel csatlakozás 2 és 3 pecek között
ellenőrizze a 230 V-os hálózati feszültséget (készenléti állapotban lévő gépnél nincs),
valamint a 3 és 1 pecek között az ajtóblokk kimenet
tápfeszültségét, 230 V
- Ellenőrizze az ajtó beakadását
- Cserélje ki az ajtóblokkot
- Cserélje ki a kártyát

F18 - > Kommunikációs hiba a mikroprocesszor és a DSP (Digital Signal Processor) között.
- Cserélje ki a kártyát

COMBINAZIONE LED

SIMBOLOGIA:

= LED ACCESO = LED SPENTO

FAULT	LED Fasi	TASTI FUNZIONI			
F01	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4
F02	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4
F03	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4
F04	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4
F05	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4
F06	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4
F07	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4
F08	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4
F09	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4
F10	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4
F11	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4
F12	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4
F13	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4
F14	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4
F15	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4
F16	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4
F17	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4
F18	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4

ARISTON

INDESIT

FIG. 01

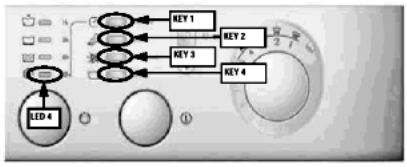

Fault	Key 1	Key 2	Key 3	Key 4	Led 4
01	Off	Off	Off	Flash	Off
02	Off	Off	Flash	Off	Off
03	Off	Off	Flash	Flash	Off
04	Off	Flash	Off	Off	Off
05	Off	Flash	Off	Flash	Off
06	Off	Flash	Flash	Off	Off
07	Off	Flash	Flash	Flash	Off
08	Flash	Off	Off	Off	Off
09	Flash	Off	Off	Flash	Off
10	Flash	Off	Flash	Off	Off
11	Flash	Off	Flash	Flash	Off
12	Flash	Flash	Off	Off	Off
13	Flash	Flash	Off	Flash	Off
14	Flash	Flash	Flash	Off	Off
15	Flash	Flash	Flash	Flash	Off
16	Off	Off	Off	Off	Flash
17	Off	Off	Off	Flash	Flash

Table Fault LED

FIG. 02

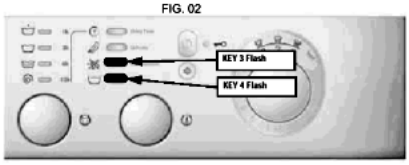

Example Fault F03

Tabla de averías para lavadora EVO II

– LED

CO		MBINACIÓN LED				
FAULT	CAU SA	LED Fase	TECLAS FUNCIONES			
F01	Triac control motor en corto	LED 4	Tecla 1	Tecla 2	Tecla 3	Tecla 4
F02	Motor bloqueado, taquímetro motor abierto / en corto	LED 4	Tecla 1	Tecla 2	Tecla 3	Tecla 4
F03	Sonda NTC lavado abierta / en corto	LED 4	Tecla 1	Tecla 2	Tecla 3	Tecla 4
F04	Vacío + sobrenivel presostato simultaneamente	LED 4	Tecla 1	Tecla 2	Tecla 3	Tecla 4
F05	No se logra vacío presostato bomba desagua bloqueada	LED 4	Tecla 1	Tecla 2	Tecla 3	Tecla 4
F06	Error de selector (no encuentra código)	LED 4	Tecla 1	Tecla 2	Tecla 3	Tecla 4
F07	Falta absorción en la resistencia de lavado	LED 4	Tecla 1	Tecla 2	Tecla 3	Tecla 4
F08	Relé resistencia de lavado con el contacto NA/NC pegado	LED 4	Tecla 1	Tecla 2	Tecla 3	Tecla 4
F09	Error setup file (EEPROM no programada o correcta)	LED 4	Tecla 1	Tecla 2	Tecla 3	Tecla 4
F10	Presostato en llena=Vacío o sin señal de vacío ni llena	LED 4	Tecla 1	Tecla 2	Tecla 3	Tecla 4
F11	Falta alimentación a la bomba de desagüe	LED 4	Tecla 1	Tecla 2	Tecla 3	Tecla 4
F12	Falta comunicación entre módulo display y modulo de control	LED 4	Tecla 1	Tecla 2	Tecla 3	Tecla 4
F13	Sonda NTC secado abierta/corto. Ventilador secado bloqueado	LED 4	Tecla 1	Tecla 2	Tecla 3	Tecla 4
F14	Falta alimentación a la resistencia de secado	LED 4	Tecla 1	Tecla 2	Tecla 3	Tecla 4
F15	Contacto relé resistencia de secado pegado	LED 4	Tecla 1	Tecla 2	Tecla 3	Tecla 4
F16	Bloqueo de cesto (solo carga superior)	LED 4	Tecla 1	Tecla 2	Tecla 3	Tecla 4
F17	Bloqueo puerta desalmacado /abierta	LED 4	Tecla 1	Tecla 2	Tecla 3	Tecla 4
F18	Error de comunicación Micro/DSP (MODULO)	LED 4	Tecla 1	Tecla 2	Tecla 3	Tecla 4

SIMBOLOGIA:
= led encendido
= led apagado

ABB. 01

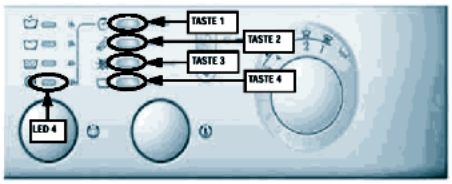

Fault	Taste 1	Taste 2	Taste 3	Taste 4	Led 4
01	Ausgeschaltet	Ausgeschaltet	Ausgeschaltet	Blinkt	Ausgeschaltet
02	Ausgeschaltet	Ausgeschaltet	Blinkt	Ausgeschaltet	Ausgeschaltet
03	Ausgeschaltet	Ausgeschaltet	Blinkt	Blinkt	Ausgeschaltet
04	Ausgeschaltet	Blinkt	Ausgeschaltet	Ausgeschaltet	Ausgeschaltet
05	Ausgeschaltet	Blinkt	Ausgeschaltet	Blinkt	Ausgeschaltet
06	Ausgeschaltet	Blinkt	Blinkt	Ausgeschaltet	Ausgeschaltet
07	Ausgeschaltet	Blinkt	Blinkt	Blinkt	Ausgeschaltet
08	Blinkt	Ausgeschaltet	Ausgeschaltet	Ausgeschaltet	Ausgeschaltet
09	Blinkt	Ausgeschaltet	Ausgeschaltet	Blinkt	Ausgeschaltet
10	Blinkt	Ausgeschaltet	Blinkt	Ausgeschaltet	Ausgeschaltet
11	Blinkt	Ausgeschaltet	Blinkt	Blinkt	Ausgeschaltet
12	Blinkt	Blinkt	Ausgeschaltet	Ausgeschaltet	Ausgeschaltet
13	Blinkt	Blinkt	Ausgeschaltet	Blinkt	Ausgeschaltet
14	Blinkt	Blinkt	Blinkt	Ausgeschaltet	Ausgeschaltet
15	Blinkt	Blinkt	Blinkt	Blinkt	Ausgeschaltet
16	Ausgeschaltet	Ausgeschaltet	Ausgeschaltet	Ausgeschaltet	Blinkt
17	Ausgeschaltet	Ausgeschaltet	Ausgeschaltet	Blinkt	Blinkt

Tab. Störung Led

ABB. 02

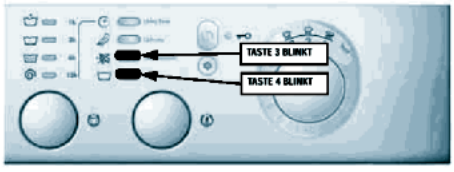

Beispiel Störung F03

FIG. 01

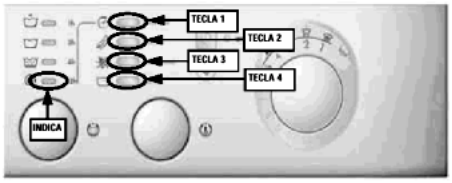

Fault	Tecla 1	Tecla 2	Tecla 3	Tecla 4	Indicador luminoso 4
01	Apagado	Apagado	Apagado	Pisca	Apagado
02	Apagado	Apagado	Pisca	Apagado	Apagado
03	Apagado	Apagado	Pisca	Pisca	Apagado
04	Apagado	Pisca	Apagado	Apagado	Apagado
05	Apagado	Pisca	Apagado	Pisca	Apagado
06	Apagado	Pisca	Pisca	Apagado	Apagado
07	Apagado	Pisca	Pisca	Pisca	Apagado
08	Pisca	Apagado	Apagado	Apagado	Apagado
09	Pisca	Apagado	Apagado	Pisca	Apagado
10	Pisca	Apagado	Pisca	Apagado	Apagado
11	Pisca	Apagado	Pisca	Pisca	Apagado
12	Pisca	Pisca	Apagado	Apagado	Apagado
13	Pisca	Pisca	Apagado	Pisca	Apagado
14	Pisca	Pisca	Pisca	Apagado	Apagado
15	Pisca	Pisca	Pisca	Pisca	Apagado
16	Apagado	Apagado	Apagado	Apagado	Pisca
17	Apagado	Apagado	Apagado	Pisca	Pisca

Tab. Fault indicador luminoso

FIG. 02

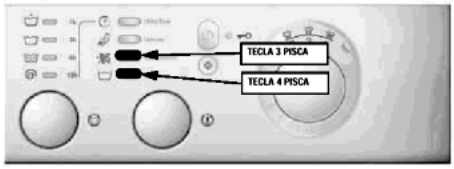

Exemplo Fault F03

Cruscotto - Tableau de borde - Belde - Control panel
Painel frontal - Quadro Mandos - Kontrol paneli

n1040342: New balancing system for washer-dryer models with spin cycle up to 1200 rpm.

From serial number 41026.0001, all WIDL, AML, AMD washer-dryer models up to 1200 rpm produced in the Comunanza plant are equipped with a new balancing system for the mobile assembly (see fig.001).
The modification involves the following parts, which are not interchangeable with their premodification equivalents:

C00114386 - REAR COUNTERWEIGHT WD 6 kg;
C00114388 - DRYER KIT BLOWER BODY S/N 41026.0001;
C00114390 - BLOWER BODY FIXING SCREW SN 41026 M8X25S.P.P.
C00114487 - REAR COUNTER-WEIGHT FIXING SCREW M8X32TE.
In preparation for this modification, drum spiders already prearranged with fixing holes for the rear counter-weight (see attached image) have been installed on production appliances and included in the spare parts programme.

The use of the new counter-weight calls for a new EEPROM: this must be strictly utilised only on the following models and serial numbers; in addition, the last two numbers of the Industrial code (given on the rating plate) of the modified models are 51 (e.g. 80322500051).
List of EEPROMs introduced:

Serial no.41026.0001
C00273522- CARD AML125FR EVO II S/W 28300070005
C00260205 - CARD AMD129EU EVOII SW 28305890002
C00260206 - CARD WIDL126FR EVOII S/W 28305340103
C00260207 - CARD WIDL126SUK EVOII S/W 28305590002
C00260212- CARD WIDL126UK EVOII S/W 28305380002
C00252462 - CARD WIDL126EX EVOII S/W 28305700002
C00260216 - CARD WIDL126DE EVOII S/W 28319800002
C00260217- CARD WIDL126SDE EVOII S/W 28319810002
C00267138 - CARD WIDL126SEX EVO II S/W 28319830002
C00260218 - CARD AML135FR EVOII S/W 28319780003
C00260219 - CARD WIDL102UK EVOII S/W 28305360002
C00260220 - CARD AML81AG EVOII S/W 28305780002
C00260223 - CARD AML105K60HZ EVOII SW 28305850002
C00260253 - CARD WIDL106EX EVOII S/W 28319660002
C00260254 - CARD AML85EX EVOII SW 28305760003
C00260255 - CARD AML101AG EVOII S/W 28305800003
C00260256 - CARD AML105EX EVOII SW 28305820003
C00267135 - CARD AML80AG EVO II S/W 28322500003.

Serial no. 41109.0001
C00273528 - CARD AMD109EU EVO II S/W 28305920001
C00262007 - CARD AML89EU EVOII S/W 28305960002
C00262008 - CARD WIDL86EX EVOII S/W 28319650002
C00262010 - CARD WIDL106AUS EVOII S/W 28323050002

Serial no.41118.0001
C00273536 - CARD AML119TK EVO II S/W 28305880002
C00268452- CARD WIDL106EX60HZ EVO2S/W 28332040002

Serial no. 41129.0001
C00252464 - CARD AML129EU EVOII S/W 28305980003
C00262011 - CARD AML125EX EVOII S/W 28305900003
C00262015 - CARD AML125AUS EVOII S/W 28305910003.

For premodification products use the EEPROM shown in the documentation but not in this Bulletin.
The models affected by this modification are:
30007 - AML125FR
30534 - WIDL126FR
30536 - WIDL102UK
30538 - WIDL126UK
30559 - WIDL126SUK
30570 - WIDL126EX

30576 - AML85EX
30578 - AML81AG
30580 - AML101AG
30582 - AML105EX
30585 - AML105K60HZ
30589 - AMD129EU
31966 - WIDL106EX
31978 - AML135FR
31980 - WIDL126DE
31981 - WIDL126SDE
31983 - WIDL126SEX
32250 - AML80AG.
30592 - AMD109EU
30596 - AML89EU
31965 - WIDL86EX
32305 - WIDL106AUS
30588 - AML119TK
33204 - WIDL106EX60HZ
30598 - AML129EU
30590 - AML125EX
30591 - AML125AUS.

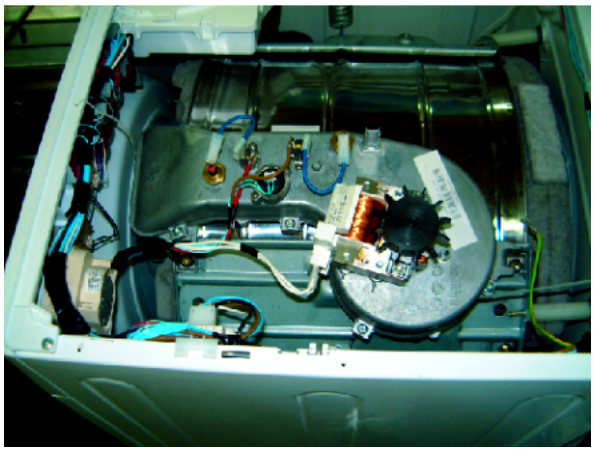

n1040349: 150°-os cink-alumínium-magnézium pánt alkalmazása az Ariston 46-os modelleken.

Az 50207.0001 sorozatszámtól az összes Teverolában gyártott (lásd a mellékelt 001 táblázatot), és az adattáblán 46-os számmal kezdődő ipari kóddal azonosított Ariston modellen a C00115666 kódszámú, 150° nyitási szögű cink-alumínium-magnézim pántot alkalmazzák. (lásd a 001. ábrát).
Az új pánt használata miatt az alábbi új részegységek kerültek alkalmazásra:

Kód C00115670 - Teljes ajtó EVOII 150° fehér 27 standard üveggel;
Kód C00115674 - Teljes ajtó EVOII 150° fehér 27 hosszú üveggel;
Kód C00115667 - Mobile EVOII 150° fehér 27 pánthoz;

A módosítás előtti részegységek egyenként nem csereszabatosak a módosított változattal.

Kód C00110133 - Teljes ajtó EVOII Standard 180° fehér 27 standard üveg;

Kód C00092157 - Teljes ajtó EVOII 180° fehér 27 hosszú üveg;
Kód C00096193 - Mobile EVOII 150°-os pánthoz fehér 27.

A C00064541 kódszámú pánt továbbra is használatos a Comunanza beépített modelleken.

		CABINET		DOOR				HINGE	
		180°	150°	180°	150°	180°	150°	180°	150°
Model	Code	C00096193	C00115667	C00092157	C00115670	C00110133	C00115674	C00064541	C00115666
AV 82 (TK)	28479	X	X	X	X			X	X
AVL 85 (TK)	28480	X	X	X	X			X	X
AV 102 (TK)	28481	X	X	X	X			X	X
AVL 105 (TK)	28482	X	X	X	X			X	X
AVD 10 (TK)	28485	X	X	X	X			X	X
AVL 125 (EU)	29774	X	X	X	X			X	X
AVL 62 (EX)	29775	X	X	X	X			X	X
AV 61 (EU)	29890	X	X			X	X	X	X
AVL 6 E (IT)	30055	X	X	X	X			X	X
AVL 62 (EX)60HZ 40-F	30062	X	X	X	X			X	X
AVL 61 (EX)115-60	30063	X	X			X	X	X	X
AV 51 (EX) 50-60	30064	X	X			X	X	X	X
AV 41 (EX) 50-60	30065	X	X			X	X	X	X
AV 41 (AG) 50-60	30066	X	X			X	X	X	X
AV 51 (AG) 50-60	30067	X	X			X	X	X	X
AVL 86 P (IT)	30093	X	X	X	X			X	X
AVL 105 (SK)	30206	X	X	X	X			X	X
AVL 100 P (R)	30357	X	X	X	X			X	X
AVL 95 (AUS)	30361	X	X	X	X			X	X
AV 51 (EO)	30498	X	X			X	X	X	X
AVL 65 (PT)	30612	X	X	X	X			X	X
AV 102 (CSI)	31970	X	X	X	X			X	X
AV 40 (AG) 50-60	32303	X	X			X	X	X	X
AVL 145 (DE) (TE)	33180	X	X	X	X			X	X
AV 42 (EX) 50-60	33217	X	X			X	X	X	X
AV 52 (EX) 50-60	33218	X	X			X	X	X	X
AVL 62 (EO)	33244	X	X	X	X			X	X
AVL 145 (EU) (TE)	33612	X	X	X	X			X	X
AVL 62 (KW)	33685	X	X	X	X			X	X
AV 62 (EU)	33968	X	X	X	X			X	X
AVF 10 (TK)	33979	X	X	X	X			X	X
AVF 8 (TK)	34214	X	X	X	X			X	X
AVF 149 (EU)	34217	X	X	X	X			X	X
AVL 135 (FR) (TE)	34239	X	X	X	X			X	X
AVL 140 (FR) (TE)	34240	X	X	X	X			X	X
AVL 14 (FR)	34479	X	X	X	X			X	X
AV 8 (IT)	35974	X	X	X	X			X	X
AV 10 (IT)	35975	X	X	X	X			X	X

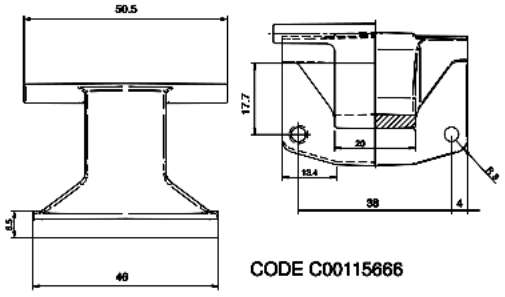

Fig . 001

n1040351: Háromfázisú motor, csomag 40, üzem 80.

2005. februártól a 80-as üzemben gyártott 800, 1000 e 1200 fordulatszámú mosógépekbe 40 háromfázisú motor egységet, kódszáma a Snellánál C00115836, a szabványnál C00116103, valamint specifikus eepromot szerelnek.

A módosítás utáni részegységek egyesével nem cserészabatosak a módosítás előttiekkel, amelyek továbbra is normál módon használatosak.

Az összes módosított modell adattábláján található sorozatszámában az ipari kód utolsó két számjegye 52 (például 80300070052).

A használandó motor illetve eeprom kódszámának beazonosításához a javítandó berendezés ipari kódját vagy sorozatszámát ismerni kell, majd meg kell nézni a mellékelt 1040351TAB001 sz. táblázatot.

STANDARD MODEL						
MODEL	MOTOR (STATOR 50)	EEPROM (STATOR 50)	INDUSTRIAL CODE	MOTOR (STATOR 40)	EEPROM (STATOR 40)	DATE START PRODUCTION
AVD109EX	C00094023	C00095729	80284460252	C00116103	C00116076	23/02/05
AVD109SEX	C00094023	C00096448	80284470252	C00116103	C00116046	17/02/05
AVD129EX	C00094023	C00095411	80284480152	C00116103	C00116048	17/02/05
AVL129R	C00094023	C00094659	80286370152	C00116103	C00116045	17/02/05
AVG12EU	C00094023	C00111524	80288710152	C00116103	C00116049	17/02/05
AVL109R	C00094023	C00095420	80297000052	C00116103	C00116066	10/02/05
AVL129EU	C00094023	C00097159	80298410052	C00116103	C00116050	17/02/05
AVD129NL	C00094023	C00096169	80298510052	C00116103	C00116051	17/02/05
AML125FR	C00094023	C00114362	80300070052	C00116103	C00116062	10/02/05
AML119TK	C00094023	C00115008	80305880052	C00116103	C00116052	17/02/05
AMD129EU	C00094023	C00114363	80305890052	C00116103	C00116063	10/02/05
AMD109EU	C00094023	C00115004	80305920052	C00116103	C00116053	17/02/05
AML89EU	C00094023	C00115005	80305960052	C00116103	C00116054	17/02/05
AML129EU	C00094023	C00115053	80305980052	C00116103	C00116064	10/02/05
LBE129ALL	C00094023	C00111128	80325690052	C00116103	C00116065	10/02/05
AVF109SIT	C00094023	C00113361	80331370052	C00116103	C00116055	17/02/05
BWM129	C00094023	C00111908	80332130052	C00116103	C00116057	17/02/05
MLE129ALL	C00094023	C00112842	80332380052	C00116103	C00116058	17/02/05
AVF109SEX	C00094023	C00113401	80340430052	C00116103	C00116067	10/02/05
AVF129EX	C00094023	C00113452	80340440052	C00116103	C00116068	10/02/05
AVF109EX	C00094023	C00115900	80342160052	C00116103	C00116059	17/02/05
SLIM MODEL						
MODEL	MOTOR (STATOR 50)	EEPROM (STATOR 50)	INDUSTRIAL CODE	MOTOR (STATOR 40)	EEPROM (STATOR 40)	DATE START PRODUCTION
AVSD129EU	C00095316	C00096321	80299690052	C00115836	C00115834	17/02/05
AVSL109IT	C00095316	C00095377	80284290252	C00115836	C00116637	26/01/05
AVSL129R	C00095316	C00095788	80297690052	C00115836	C00116638	26/01/05
AVSD120FR	C00095316	C00095489	80284400152	C00115836	C00116639	03/02/05
AVSD109IT	C00095316	C00095314	80289050052	C00115836	C00116640	03/02/05
AVSL89IT	C00095316	C00096028	80291170152	C00115836	C00116641	26/01/05
AVSL109R	C00095316	C00095387	80297010052	C00115836	C00116642	26/01/05
AVSG12EU	C00095316	C00112844	80297760152	C00115836	C00116643	26/01/05
AVSD109EU	C00095316	C00096324	80296280052	C00115836	C00116644	26/01/05
AVSD109SEX	C00095316	C00096839	80299930052	C00115836	C00116646	26/01/05
AVSD1209IT	C00095316	C00097296	80300390052	C00115836	C00116647	03/02/05
AVSL9EIT	C00095316	C00109683	80314940052	C00115836	C00116648	26/01/05
AVSL129IT	C00095316	C00109814	80319300052	C00115836	C00116649	03/02/05
AVSF109SIT	C00095316	C00114993	80331380052	C00115836	C00116650	03/02/05
AVSF109EU	C00095316	C00114577	80340460052	C00115836	C00116651	03/02/05
AVSF120FR	C00095316	C00114987	80344100052	C00115836	C00116652	03/02/05
AVSF129EU	C00095316	C00114481	80340470052	C00115836	C00116653	03/02/05

n1040353: 150°-os cink-alumínium-magnézim pánt alkalmazása az Ariston Comunanza modelleken

---

Az 50207.0001 sorozatszámtól az összes Comunanzában gyártott (lásd a mellékelt 001 táblázatot), és az adattáblán 80-as számmal kezdődő ipari kóddal azonosított Ariston modellen a C00115666 kódszámú, 150° nyitási szögű cink-alumínium-magnézim pántot alkalmazzák. C00115666 (lásd a 001. ábrát).
Az új pánt használata miatt az alábbi új részegységek kerültek alkalmazásra:

Kód C00115670 - Teljes ajtó EVOII 150° fehér 27 standard üveggel;

Kód C00115674 - Teljes ajtó EVOII 150° fehér 27 hosszú üveggel;
Kód C00115668 - Teljes ajtó EVOII 150° ezüst standard üveggel;
Kód C00115673 - Teljes ajtó EVOII 150° ezüst snella standard üveggel;
Kód C00115662 - EVOII Mobile 150°-os fehér 27 pánthoz;
Kód C00115663 - EVOII Mobile 150°-os ezüst 27 pánthoz;
Kód C00115664 - EVOII Mobile Snella 150°-os fehér 27 pánthoz;
Kód C00115665 - EVOII Mobile Snella 150°-os ezüst pánthoz;

A módosítás előtti részegységek egyenként nem csereszabatosak a módosított változattal.

Kód C00096416 - Teljes ajtó EVOII LB 180° mély standard ezüst;
Kód C00097374 - Teljes ajtó EVOII 180° WD 180° fehér 27 hosszú üveg;
Kód C00110133 - Teljes ajtó EVOII Standard 180° fehér 27;
Kód C00110178 - Teljes ajtó EVOII Snella 180° ezüst;
Kód C00091836 - EVOII Mobile fehér 27 180°-os pánthoz.
Kód C00094306 - EVOII Mobile ezüst 180°-os pánthoz.
Kód C00094305 - EVOII Mobile fehér 27 Snella 180°-os pánthoz,
Kód C00094307 - EVOII Mobile ezüst Snella 180°-os pánthoz;

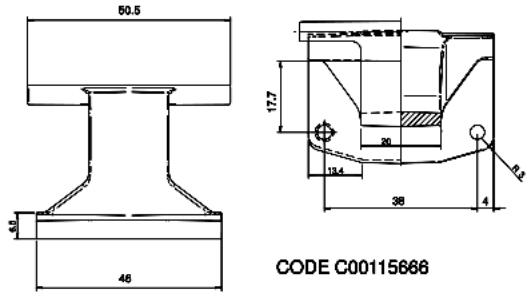

Fig . 001

n1040359: Polar White fehér 80. üzem (Comunanza)

Az 50315.0001 gyári számtól kezdve a 80. sz. üzemben gyártott összes mosógép a korábbi 27. fehér helyett "Polar White" színben készül.
Az összes módosított modell adattábláján az ipari kód hátulról harmadik számjegye 9 (pl. 80286390900).
Az új Polar White kódok beazonosításához vagy az ipari kódot vagy a készülék gyári számát kell ismerni.

A leírásban a korábbi "B27" helyett "PW" kóddal beazonosított részegységek esztétikai okokból nem csereszabatosak a módosítás elottiekkel, mivel egyértelmuen látszik a két fehér árnyalat különbözosége - egy bizonyos ideig mindketto gyártása folyik.
Az alábbi részegységeknek változott meg a színárnyalata:
Bútor, hátsó panel, fedolap, kezelo panel, fogantyúk, gombok, kezeloszervek, tárcsa, ajtó és lábazat.

n1040365: A comunanzai (80) háromfázisú modellek mindegyikébol kikerülnek a dielektromos

---

Az 50314.0001 gyári számtól az összes comunanzai (80) háromfázisú modellbol ki lettek véve a dielektromos alkatrészek.
A módosítás az alábbi részegységekre vonatkozik: motor, persely, rugalmas ékszíj, földvezeték és tápvezetékek szurovel.
Az új részegységek egyedileg nem csereszabatosak a módosítás elottiekkel, ezért kódszámot kaptak.

Módosított készülékek = > 50314.0001 gyári számmal.
C00118629 - ÉKSZÍJ L=1046 - 1051 MM H8 ELASZTIKUS
C00118675 - MOTOR PECEK PERSELY 20 MM
C00115769 - TÁPVEZETÉK 3 x 1.0 1,5MT SHUKO HÁROMF. (megerosített szurovel);
C00118821 - TÁPVEZETÉK UK 3X1 L1950MM+HÁROMF. SZURO .(megerosített szurovel);
C00118820 - TÁPVEZETÉK L=2.55M AUSTR. HÁROMFÁZISÚ.(megerosített szurovel);
C00093720 - HÁROMFÁZISÚ FÖLD KÁBELEZÉS.

Módosítás elotti készülékek < 50314.0001 gyári számmal.
C00074218 - ÉKSZÍJ L=1046 - 1051 MM H8 ELASZTIKUS DIELEKTROMOS
C00019682 - MOTOR PECEK PERSELY 20 MM DIELEKTROMOS
C00094203 - TÁPVEZETÉK 3 x 1.0 1,5MT SHUKO HÁROMF.
C00111940 - TÁPVEZETÉK UK 3X1 L1950MM+HÁROMF. SZURO
C00096465 - TÁPVEZETÉK L=2.55M AUSTR. HÁROMF.
C00093721 - HÁROMFÁZISÚ FÖLD KÁBELEZÉS.

n1040378: Háromfázisú 3.5 modul, 80. üzem (Comunanza)

2005 októberétől a comunanzai (80) háromfázisú modelleknél az új 3.5 modult használják.

A bevezetett alkatrészek:
C00254298 - Háromfázisú modul card LB-WD 3.5;
C00141769 - Kábelezés J10-MV J16-EVA/NT WD (lásd a mellékelt képet).

A módosítás előtti alkatrészek:
C00257406 - MODULO WD>1200 G. +SC FW2.74 (CARD)
C00093717 - Kábelezés J10-EWA MV NT WD.

Az új részegységek nem csereszabatosak a módosítás előttiekkel.

Új CARD kódok lettek bevezetve, a módosított termékeken ezeket kell alkalmazni; az alábbiakban megadjuk a módosítás által érintett termékek kódjának listáját, a módosítás bevezetésekor érvényes ipari kóddal, a bevezetéskori gyári kóddal, a bevezetett

eeprom kóddal (amit csak a módosított termékeken kell használni) és a modell rövidítésével.

80288730905 - 51024.0001 - C00141772 - AVD149EX
80298490905 - 51017.0001 - C00141774 - AVL169EU
80319300905 - 51015.0001 - C00141775 - AVSL129IT
80328540905 - 51017.0001 - C00141773 - AVL135FR
80314940905 - 51020.0001 - C00141777 - AVSL9EIT
80325690905 - 51003.0001 - C00141784 - LBE129ALL
80286370905 - 51008.0001 - C00141789 - AVL129R
80332130905 - 51011.0001 - C00141790 - BWM129
80284480905 - 51007.0001 - C00141795 - AVD129EX
80284460905 - 51025.0001 - C00141796 - AVD109EX
80297000905 - 51007.0001 - C00141797 - AVL109R
80340430055 - 51020.0001 - C00141799 - AVF109SEX
80342160905 - 51015.0001 - C00141800 - AVF109EX
80344100905 - 51020.0001 - C00141801 - AVF120FR
80297010905 - 51013.0001 - C00141803 - AVSL109R
80291170905 - 51012.0001 - C00141805 - AVSL89IT
80284291005 - 51015.0001 - C00141806 - AVSL109IT
80340440905 - 51025.0001 - C00141809 - AVF129EX
80319780905 - 51013.0001 - C00141770 - AML135FR
80305920905 - 51024.0001 - C00141781 - AMD109EU
80332140905 - 51011.0001 - C00141779 - BWD129
80305890905 - 51025.0001 - C00141782 - AMD129EU
80325700905 - 51011.0001 - C00141784 - CDE129ALL
80305960905 - 51005.0001 - C00141785 - AML89EU
80305980905 - 51013.0001 - C00141787 - AML129EU
80300070905 - 51013.0001 - C00141788 - AML125FR
80332390905 - 51014.0001 - C00141798 - MLSE129ALL
80284470255 – 51027.0001- C00142008 - AVD109SEX
80296280905 – 50928.0001 - C00142009 - AVSD109EU
80297690905 – 51027.0001 - C00142010 - AVLS129R
80299930055 - 51102.0001 - C00142011 - AVSD109SEX
80300080905 – 51027.0001 - C00142012 - AMD145FR
80297760905 - 51031.0001 - C00254537 - AVSG12EU
80340451005 - 51104.0001 - C00142013 – AVF149EX
80340460905 - 51028.0001 - C00142014 - AVSF109EU
80340470905 - 51029.0001 - C00142015 - AVSF129EU
80331370055 – 51027.0001 - C00142017 - AVF109SIT
80288710905 - 60215.0001 - C00141808 - AVG12EU.
80303630905 - 51031.0001 - C00098467 -AVD149DE
80284340905 - 60131.0001 - C00142007 - AVG1600EU
80284890905 - 60131.0001 - C00143734- AVG16TK
80339800105 - 60208.0001 - C00254277 - AVF169SK.

n4008c01: Smart Card - LVB/DRYERS

2008 áprilisától kezdődően elkezdjük az EVO II elektronikus modulok alkatrész kezelését. Ezek az elektronikus modulo beépített eeprom-al rendelkeznek és programozásuk cask smart kártyáról vagy PDA-val lehetséges.

Figyelem!! A módosítás előtti modulokat, amelyek eeprom aljzattal rendelkeznek, szintén smart kártyával vagy PDA-val lehet programozni miután az aljzatba behelyeztünk egy üres eeprom-ot. A készlet erejéig előre programozott eeprom-ot is lehet



rendelni/haználni. Ilyenkor a smart kártya használata szükségtelen.

A modulokat a következő cikkszámmal lehet rendelni:

LVB

C00265676 - C00143068 - Vezetőképesség érzékelővel szerelt típusok

C00254298 - beépített(integrált) eeprom
C00143068 - eeprom aljzattal szerelve -- Vezetőképesség érzékelő nélkül szerelt típusok

C00254297 - beépített(integrált) eeprom
C00259941 - eeprom aljzattal szerelve

C00254531 - beépített(integrált) eeprom
C00143058 - eeprom aljzattal szerelve

C00254297 - C00143057 - dobrögzítő nélküli modelleknél
C00265697 - C00143057 - dobrögzítővel szerelt modelleknél

C00254297 - beépített(integrált) eeprom
C00143056 - eeprom aljzattal szerelve

C00254530 - beépített(integrált) eeprom
C00259738 - eeprom aljzattal szerelve

C00254533 - beépített(integrált) eeprom
C00143060 - eeprom aljzattal szerelve

C00254535 - beépített(integrált) eeprom
C00145013 - eeprom aljzattal szerelve

C00254530 beépített(integrált) eeprom
C00145551 eeprom aljzattal szerelve

C00254529 beépített(integrált) eeprom
C00142293 eeprom aljzattal szerelve

C00257406 beépített(integrált) eeprom
C00143989 eeprom aljzattal szerelve

C00257409 beépített(integrált) eeprom
C00144151 beépített(integrált) eeprom

C00254530 beépített(integrált) eeprom
C00143069 beépített(integrált) eeprom

DRYERS

C00255835 beépített(integrált) eeprom
C00258789 eeprom aljzattal szerelve

C00255835 beépített(integrált) eeprom
C00194077 eeprom aljzattal szerelve

A jelen jegyzékhez mellékelünk egy “referencia listát” amely tartalmazza a smart kártya és az eeprom kódját, a típusra jellemző szoftverrel.

n4008f00: Termikus csatlakozó kábelezés hiánya háromfázisú motoroknál.

Figyelem!
Módosítás előtti készülékek javításánál az új cikkszámú motor felhasználásakor SZÜKSÉGES még egy termikus csatlakozó kábel használata is a következő cikkszámmal: C00265838.

Az alkatrészraktárban ,a készlet erejéig, elerhető less még a módosítás előtti motor is, majd a készletek végétől az új motor és a termikus csatlakozó kábel fogja helyettesíteni.

HÁROMFÁZISÚ P40 46 L – INOX ÜST
C00265827 új motor termikus csatlakozó kábel nélkül - C00116103 módosítás előtti termikus csatlakozó kábellel

HÁROMFÁZISÚ P40 46 L – MŰANYAG ÜST
C00265826 új motor termikus csatlakozó kábel nélkül - C00142390 módosítás előtti termikus csatlakozó kábellel

HÁROMFÁZISÚ P50 52 L
C00265829 új motor termikus csatlakozó kábel nélkül - C00142205 módosítás előtti termikus csatlakozó kábellel

HÁROMFÁZISÚ P32 46 L FELÜLTÖLTŐS
C00265832 új motor termikus csatlakozó kábel nélkül - C00262375 módosítás előtti termikus csatlakozó kábellel

HÁROMFÁZISÚ P40 46 L FELÜLTÖLTŐS

C00265834 új motor termikus csatlakozó kábel nélkül e - C00112739 módosítás előtti termikus csatlakozó kábellel

A mellekelt ábrán látható a termikus csatlakozó vezeték rögzítése a motor csatlakozóházban.

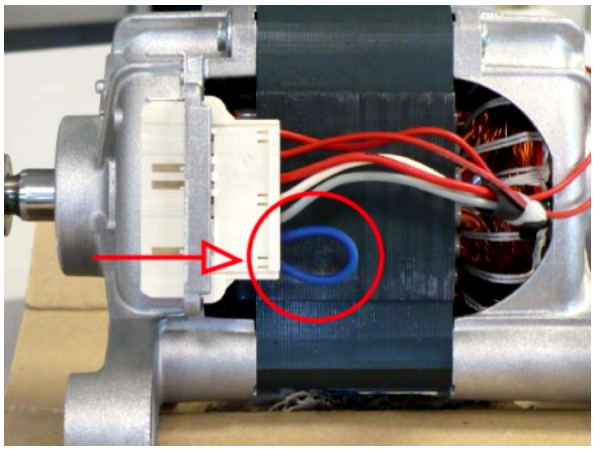

Elektromos ábrák és csatlakozások

Cod. 16001689401

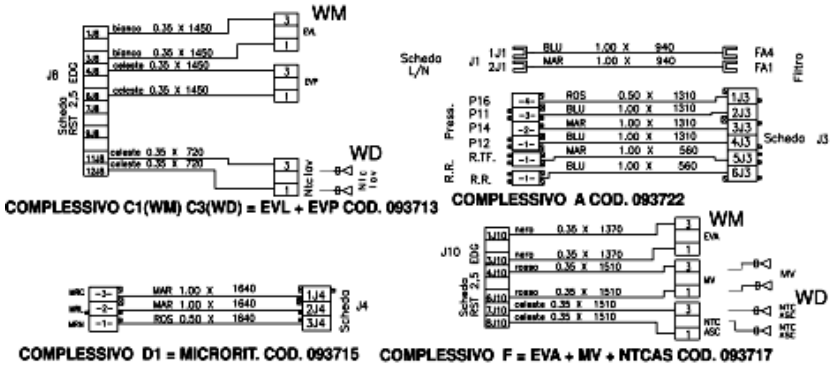

COMPLESSIVO C1(WM) C3(WD) = EVL + EVP COD. 093713

COMPLESSIVO A COD. 093722

COMPLESSIVO D1 = MICRORIT. COD. 093715

COMPLESSIVO F = EVA + MV + NTCAS COD. 093717

COMPLESSIVO H = RES. ASCIUGATURA COD. 093716

COMPLESSIVO L = MOTORE + POMPA COD. 093718

COMPLESSIVO Y = TERRA MACCHINA TRIFASE COD. 093721

COMPLESSIVO B1 = COMUNICAZIONE DISPLAY COD. 093726

16001689401

leírás

leírás: 16001689401

Elektromos ábrák és csatlakozások

Cod. 21500759700

Érvényes terv a következő gyári kódokhoz 80305920000,80305920051,80305920052,80305920900

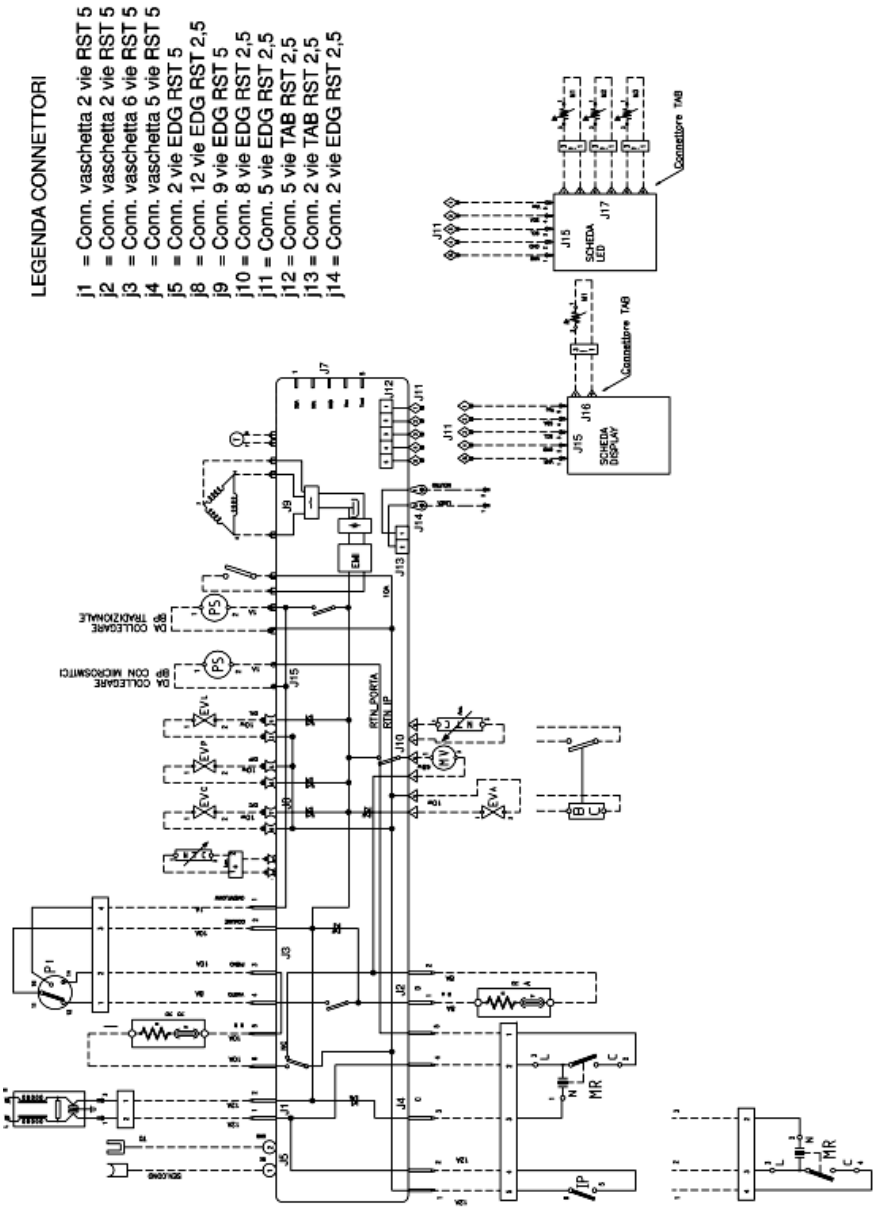
LEGENDA CONNETTORI
j1 = Conn. vaschetta 2 vie RST 5
j2 = Conn. vaschetta 2 vie RST 5
j3 = Conn. vaschetta 6 vie RST 5
j4 = Conn. vaschetta 5 vie RST 5
j5 = Conn. 2 vie EDG RST 5
j8 = Conn. 12 vie EDG RST 2,5
j9 = Conn. 9 vie EDG RST 5
j10 = Conn. 8 vie EDG RST 2,5
j11 = Conn. 5 vie EDG RST 2,5
j12 = Conn. 5 vie TAB RST 2,5
j13 = Conn. 2 vie TAB RST 2,5
j14 = Conn. 2 vie EDG RST 2,5
Connettore TAB
SCHEDA LED
SCHEDA DISPLAY
MR
TP

MODULO EVO II TRIFASE 215007597.00

leírás

leírás: 21500759700

Elektromos ábrák és csatlakozások

Cod. 21500901000

Érvényes terv a következő gyári kódokhoz 80305920905

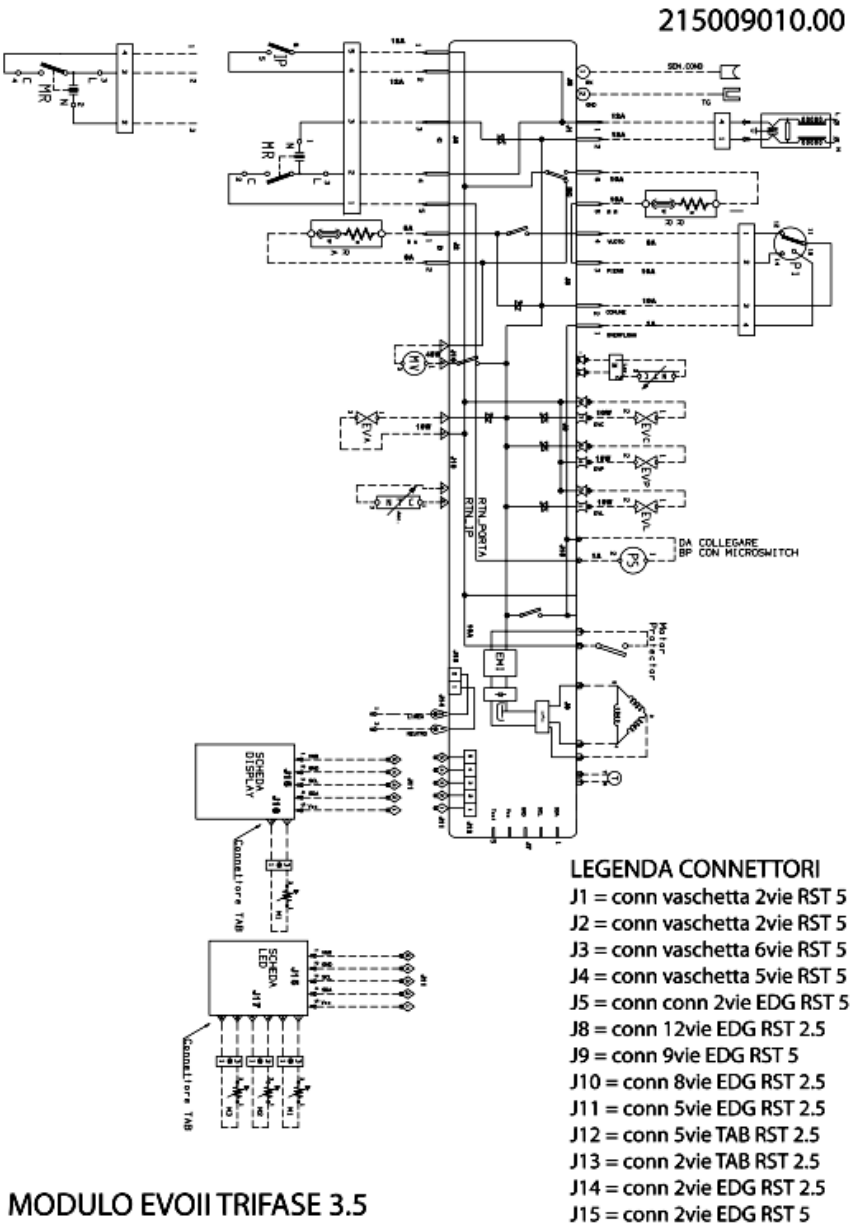
215009010.00
MODULO EVOII TRIFASE 3.5
LEGENDA CONNETTORI
J1 = conn vaschetta 2vie RST 5
J2 = conn vaschetta 2vie RST 5
J3 = conn vaschetta 6vie RST 5
J4 = conn vaschetta 5vie RST 5
J5 = conn conn 2vie EDG RST 5
J8 = conn 12vie EDG RST 2.5
J9 = conn 9vie EDG RST 5
J10 = conn 8vie EDG RST 2.5
J11 = conn 5vie EDG RST 2.5
J12 = conn 5vie TAB RST 2.5
J13 = conn 2vie TAB RST 2.5
J14 = conn 2vie EDG RST 2.5
J15 = conn 2vie EDG RST 5

leírás

leírás: 21500901000

AQS	Aquastop electrovalve	Mzbn/MTA	zbn timer motor
B	Buzzer	N	Neutral or Terminal Board
BC	Blocco Cesto	NC	Spin cycle exclusion
BF	Terminal board contact, motor fan and dryer	P	Pressure switch
BP	Buzzer	P1	1st level pressure cut-off switch
C	Condensator	P2	2nd level pressure cut-off switch
CA	Condensator	PA	High speed potentiometer
DV	Switching device	PB	Low speed potentiometer
EF/CL	Electro-Valve Cold Water / Bleach	PL	Pure Wool
EF/L	Electro-Valve Cold Water / Wash	PM	Motor Thermoprotector
EF/P	Electro-Valve Cold Water / Prewash	PR	Timer programmer or Pressure switch
ER	Exclude Heating Element	PS	Drain pump
ET	Thermostat disactivation	R	Heating element
EV	Electrovalve	RE	Relay
EVA	Dryer electrovalve	RR	Heating element
EVC	Hot water electrovalve	RV	Speed regulator
EVF	Elettrovalvola acqua fredda	Ras/RA	Dryer heating element
EVL	Wash electrovalve	S	LED
EVP	Pre Wash electrovalve	SL	Line LED
FA	Antijamming filter	SO	Door LED
FD	Delicate drying cycle thermostat	SR	Heating LED
FE	Strong drying cycle thermostat	ST	Temperature selector
FRT	Thermofusible Heating Element	SV	Speed Selector for Spin
I	Inverter	T	Timer contacts
I1..2..3..	Switches/switching devices	TA	Drying timer contacts
IA	Switch On/Off	TB	Low Temperature Thermostat
IC	Switch N.C. - 1/2 Load	TC	Spider wheel earth
ID	Switch display	TFL	Flange earth
IE	Water Saving Device	TG	Main earth
IF	Switch - Spin Reduction	TH	Thermostat
IP	Door switch	TH1	1st temperature thermostat
IR	Line switch	TH2	2nd temperature thermostat
IS	Water-stop	TH3	3rd temperature thermostat

L	Line or Lamp	THF	Operating thermostat
LB	Low Level	THR	Adjustable thermostat
LN	Normal Level	TM	Motor earth
LS	Pilot lamp	TMB	Main cabinet earth
M	Earth-symbol	TMP	Motor thermal protector
MC	Spin cycle motor	TMS	Thermostop
MI	MOTOR WITH PULLEY	TP	Thermal protector
ML	Wash cycle motor	TPS	Drain pump earth
MO	Terminal Board	TR	Heating element earth
MP	Door dip-switch	TS	Safety thermostat
MR	Thermal Lock	TT	Timer earthing connection
MT	Timer motor	TTH	Earthing Thermostat
MV	Motor fan	TV	Tank earth
MV -Ras	Dryer heating element	ZBN	Timer